




Installatie handleiding


Stap 1: Download de Shinephone App

1. Ga naar de Appstore voor Iphone of Google Play voor Android.
2. Zoek in de zoekbalk naar 'Shinephone'.
3. Druk op download knop bij de Shinephone app.

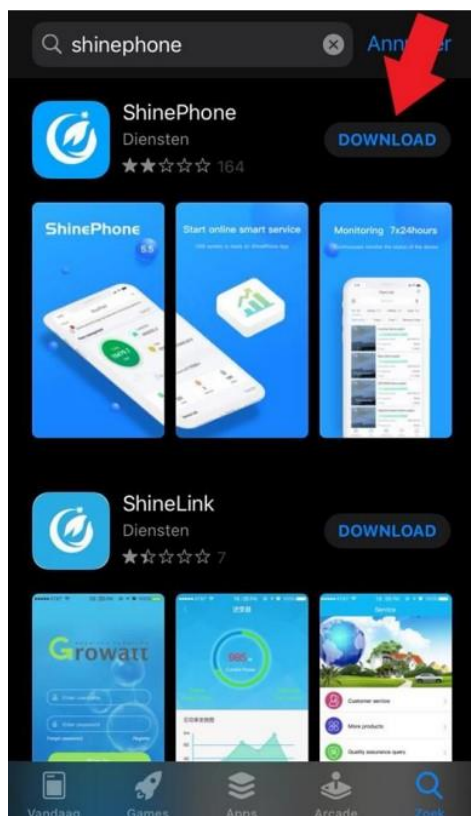

Stap 2: Shinelan en Shinelan-X Registreren

Om te starten met het registreren van de nieuwe installatie klinkt u in het beginscherm op **'Registreren'**.

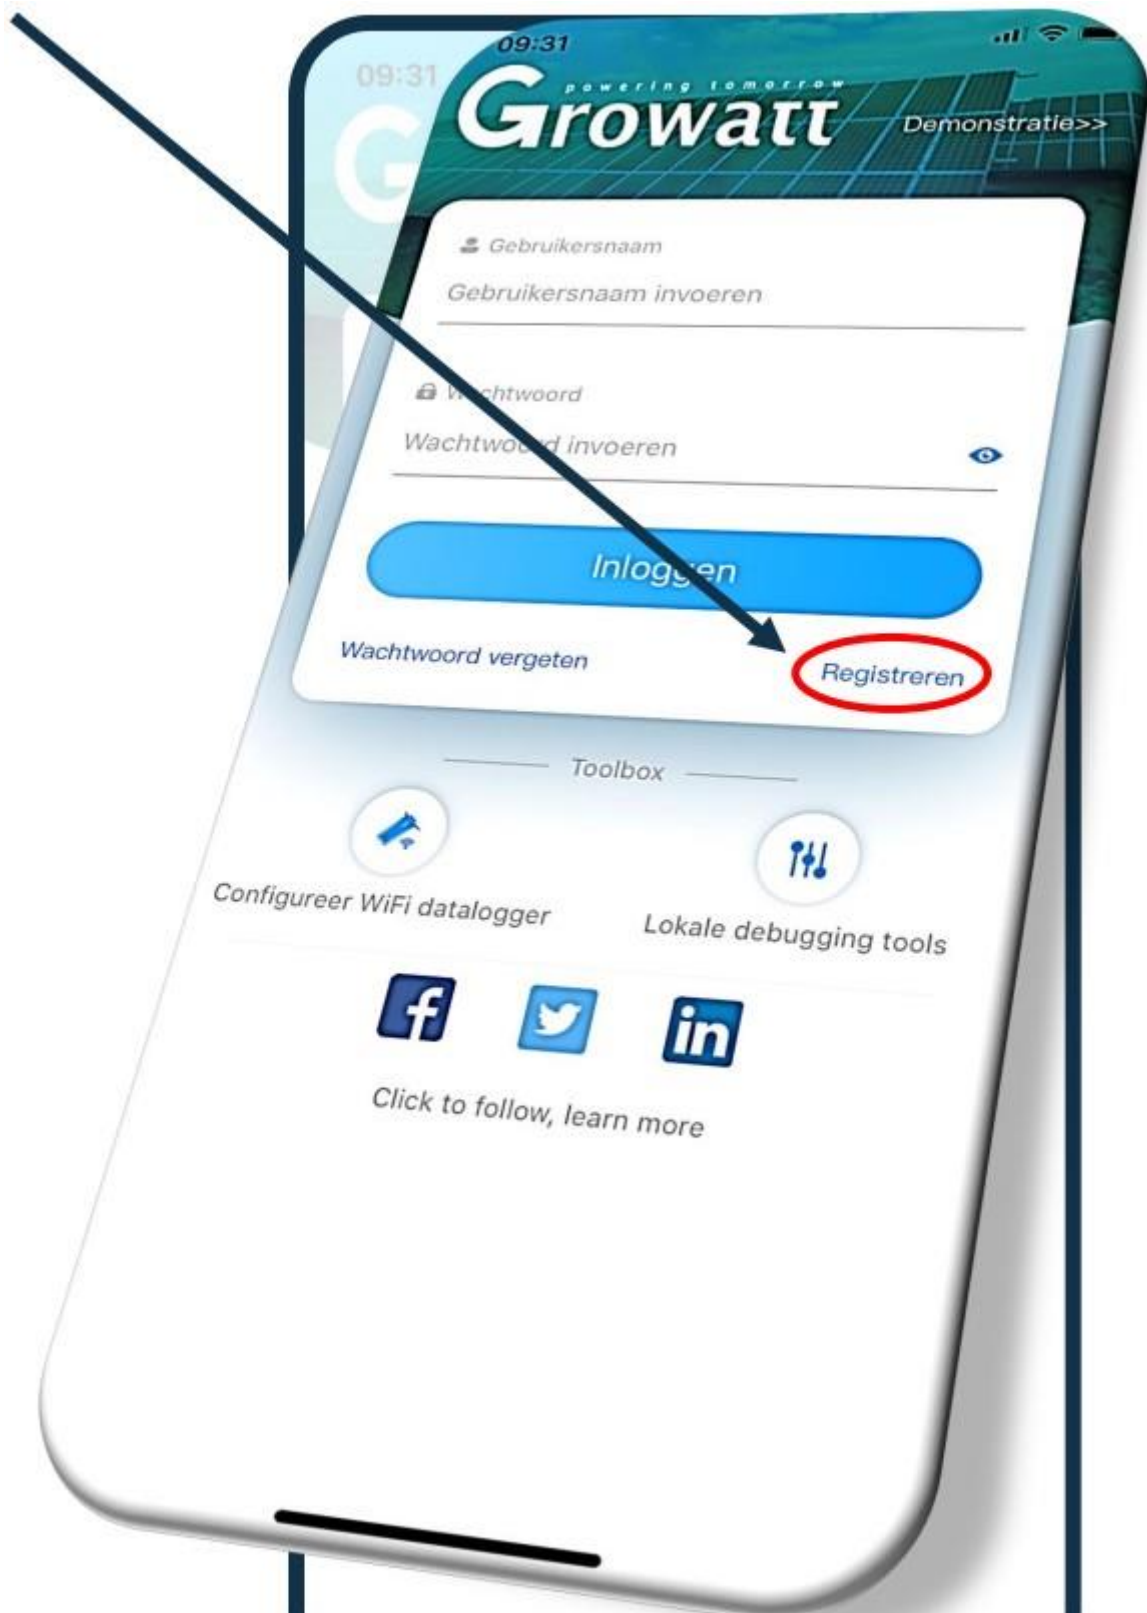


Stap 3: Registreren Eindklant

Vul de gevraagde gegevens in:

- Land: Nederlands
- Gebruikersnaam: maak hier een gebruikersnaam aan.
- Wachtwoord: maak hier een wachtwoord aan. Met bovenstaande gebruikersnaam en dit wachtwoord krijgt u toegang tot uw systeem via `server.growatt.com` of de Shinephone App (IOS) of (Android).
- Installatiecode: de code (CCYZ2). Dit nummer kunt u terugvinden tussen de haakjes '()' achter uw naam wanneer u in OSS bent ingelogd.


LET OP! Als u de installatiecode niet correct invult, wordt de nieuwe installatie **NIET** gekoppeld aan uw OSS installateurs-account.

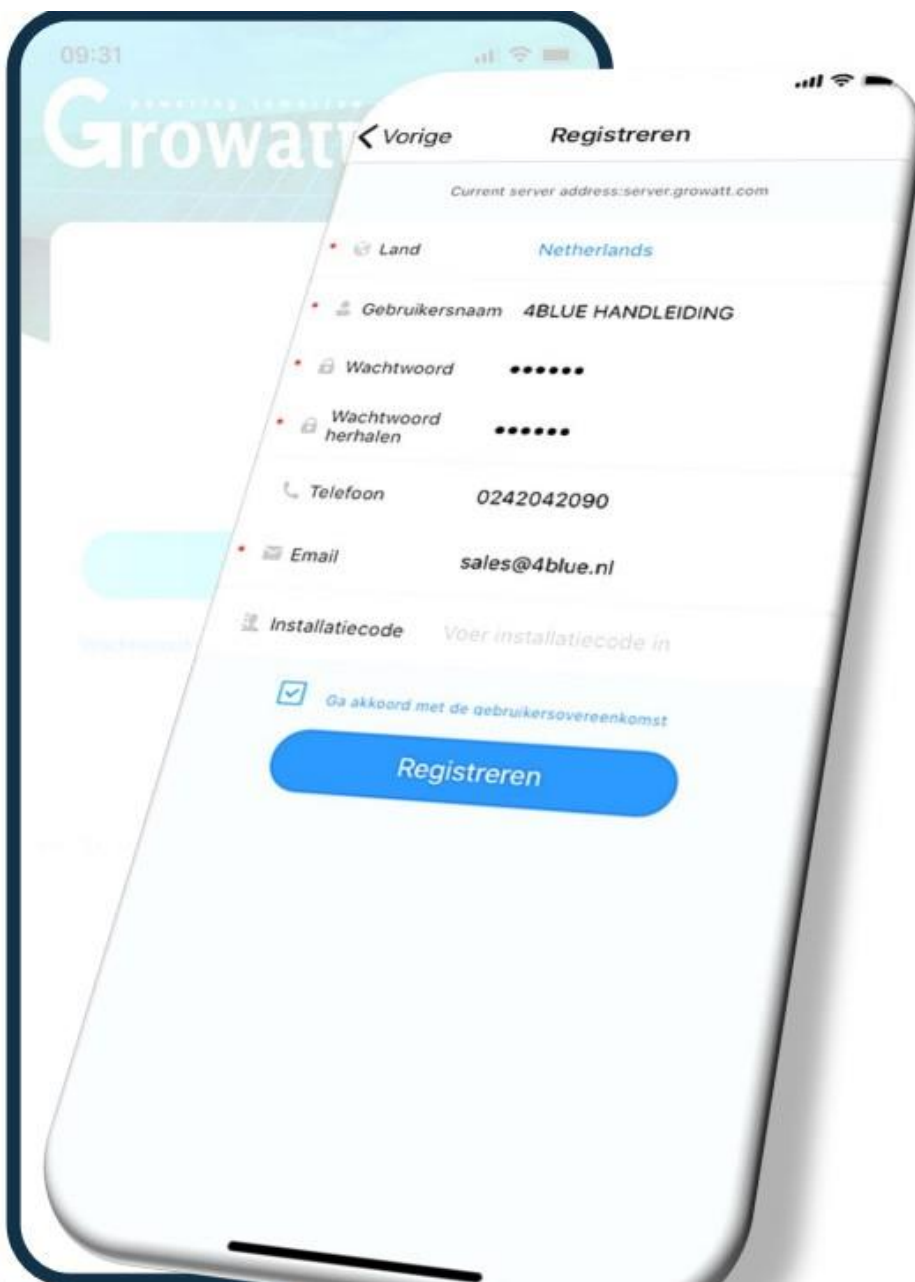

Stap 4: Plant aanmaken/installatie toevoegen

Vul de gevraagde gegevens in:

- Naam installatie: vul de naam van de installatie in.
- Adres van de installatie: kies voor 'Gebruik kaart' en registreer het adres door deze in te vullen in de zoekbalk of klik op 'Automatisch' voor een automatische invulling.
- Tijdzone: kies GMT +1 voor wintertijd en GMT +2 voor zomertijd.
- PV-capaciteit (W): **is het totaalvermogen van het systeem (in watt).**
- Plant type: selecteer particulier systeem.
- Valuta: EUR

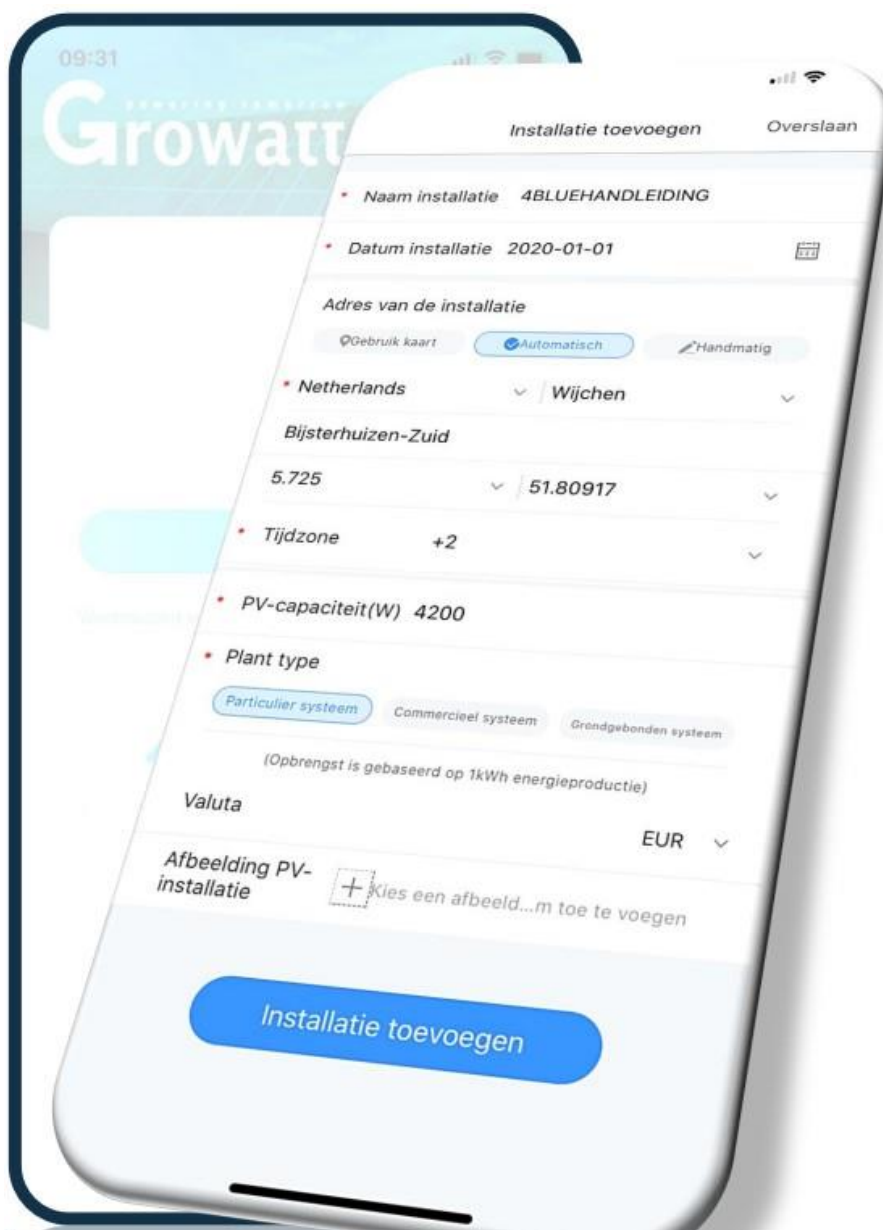


The screenshot shows the 'Installatie toevoegen' (Add Installation) screen in the Growatt mobile app. The form contains the following fields and options:

- Naam installatie:** 4BLUEHANDLEIDING
- Datum installatie:** 2020-01-01
- Adres van de installatie:** Includes radio buttons for 'Gebruik kaart', 'Automatisch' (selected), and 'Handmatig'.
- Location:** Netherlands, Wijchen
- Postal code:** 5.725, 51.80917
- Tijdzone:** +2
- PV-capaciteit(W):** 4200
- Plant type:** Particulier systeem (selected), Commercieel systeem, Grondgebonden systeem
- Valuta:** EUR
- Afbeelding PV-installatie:** + Kies een afbeeld...m toe te voegen

A large blue button at the bottom is labeled 'Installatie toevoegen'.

Stap 5: Shinewifi (S) (X) toevoegen

Vul nu het **serienummer** en de **check-code** in van de Shine-LAN (X) en druk op **JA**.

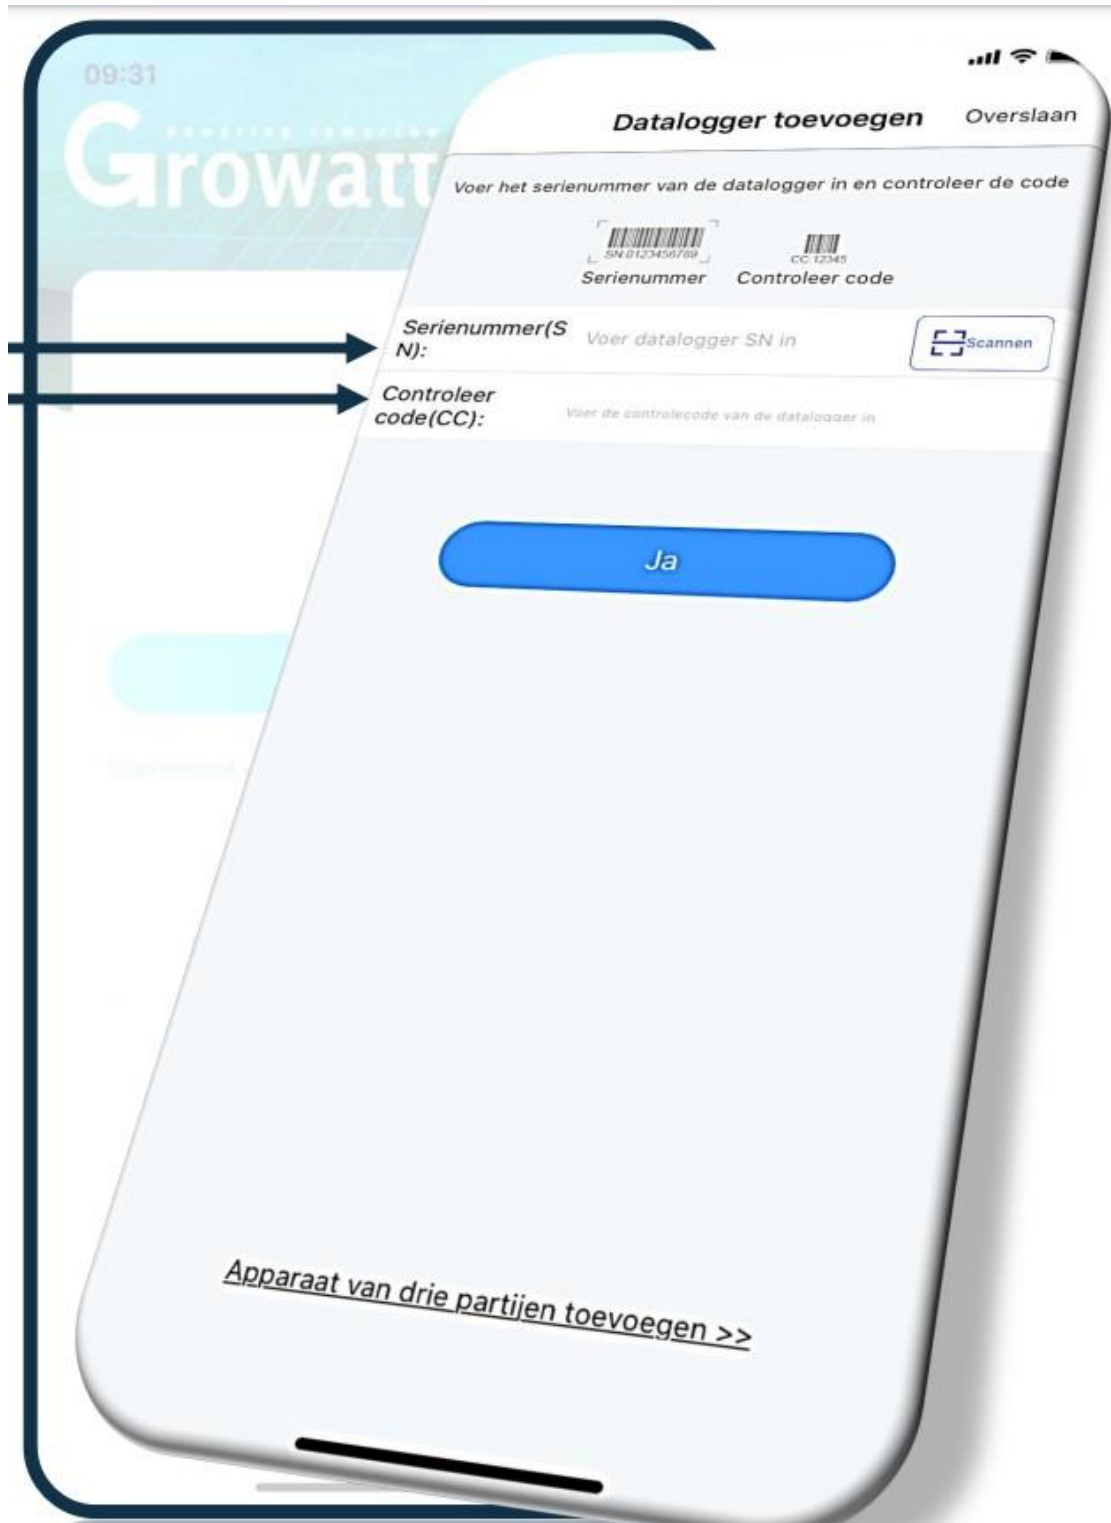

Stap 6: Status LED-lampjes

Om te weten of de Growatt ShineLANstick op de juiste wijze is geïnstalleerd dient men de status van de LED-lampjes op de stick te bekijken.

De ShineLANmodule beschikt over 1 LED-lampje welke op verschillende manieren blauw kan knipperen.

1. Aan (de stick is aan het installeren).
2. Rustig knipperen met een interval van 1 seconde (verbonden).
3. Uit (geen verbinding of verbinding verloren).
4. Snel knipperen (de stick heeft connectie met de omvormer maar is niet verbonden met de ShineLAN-
box



Kloppen de lampjes op de ShineLAN-stick? Dan is de ShineLAN-module op de juiste wijze geïnstalleerd!




Voor het onderhoud van de omvormer dient u eenmaal per jaar de omvormer middels de aan/uitknop aan de onderzijde (links) uit en daarna weer aan te zetten Zie afbeelding.



Stap 7: Monitoring via de Shinephone APP – Dashboard

DASHBOARD


01. Opgewekte Watt op dit moment.
02. Opgewekte kWh vandaag
03. Opgewekte kWh deze maand
04. Geschatte geldbesparing sinds deze maand.
05. Totaal opgewekte kWh
06. Geschatte geldbesparing sinds

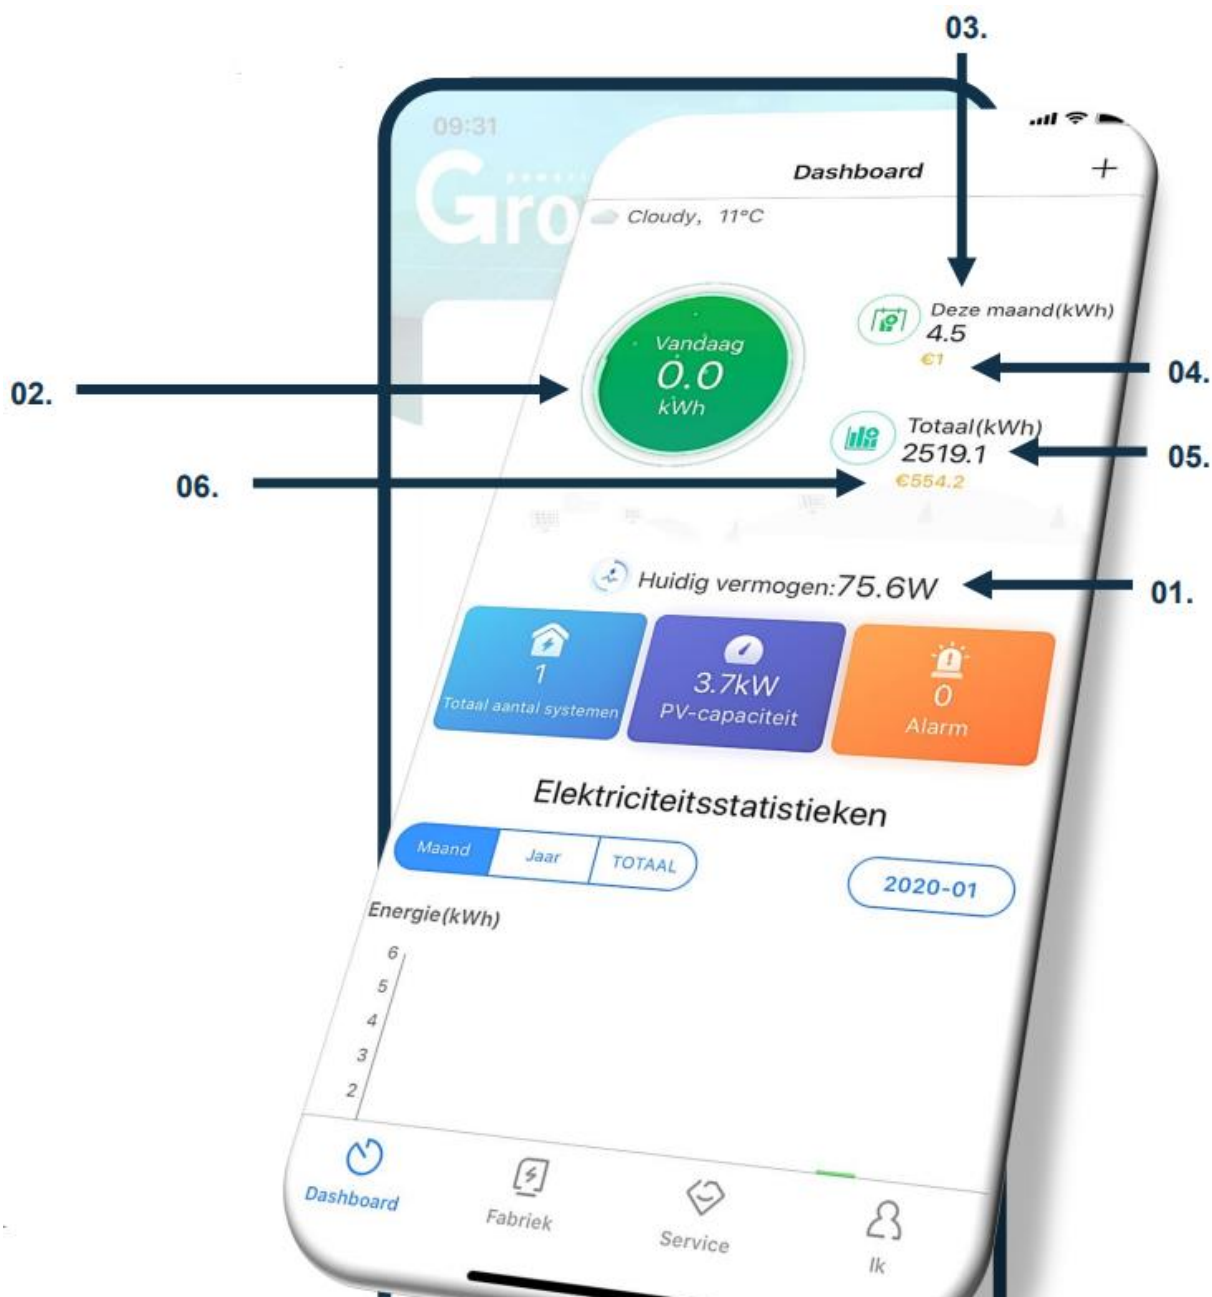

Stap 8: Monitoring via Shinephone APP – Fabriek (plant)


Klik in het beginscherm op 'fabriek' om op onderstaand scherm te komen.

01. Opgewekte kWh deze maand.
02. Opgewekte kWh vandaag.
03. Opgewekte Watt op dit moment.
04. Geschatte geldbesparing sinds installatie.

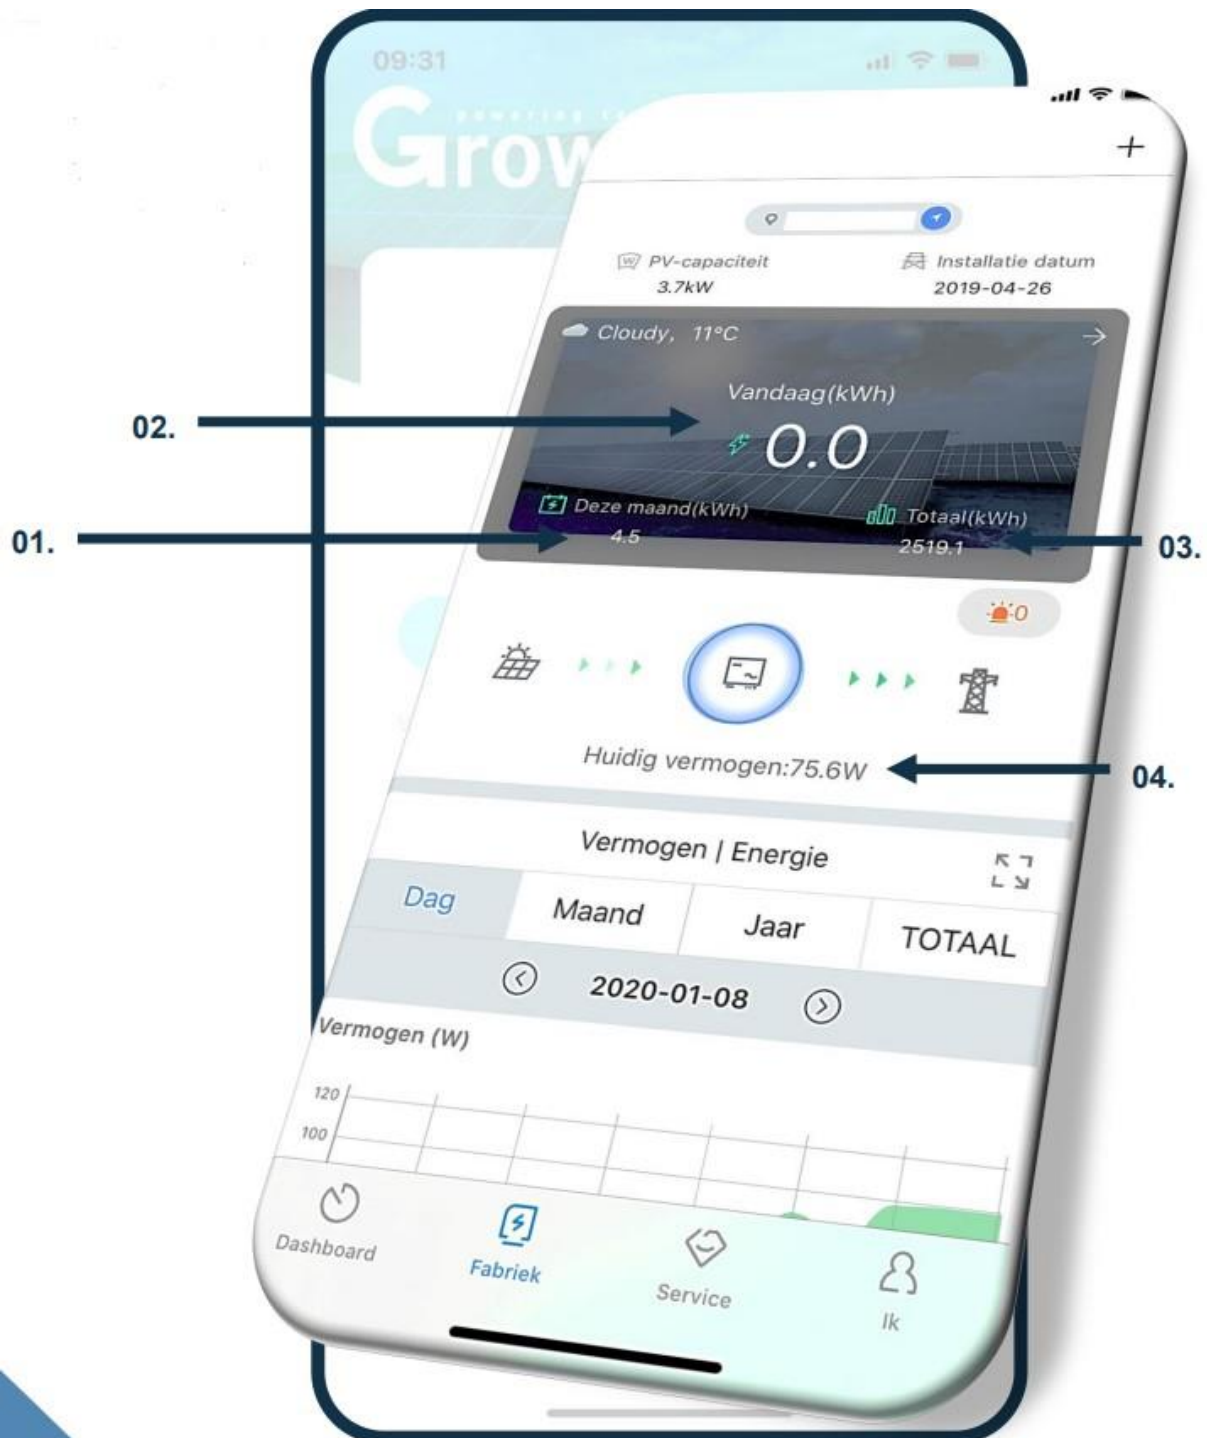


Stap 9: Monitoring via Shinephone APP – plantgegevens wijzigen.

Klik in het beginscherm op 'Fabriek' om op onderstaand scherm te komen.

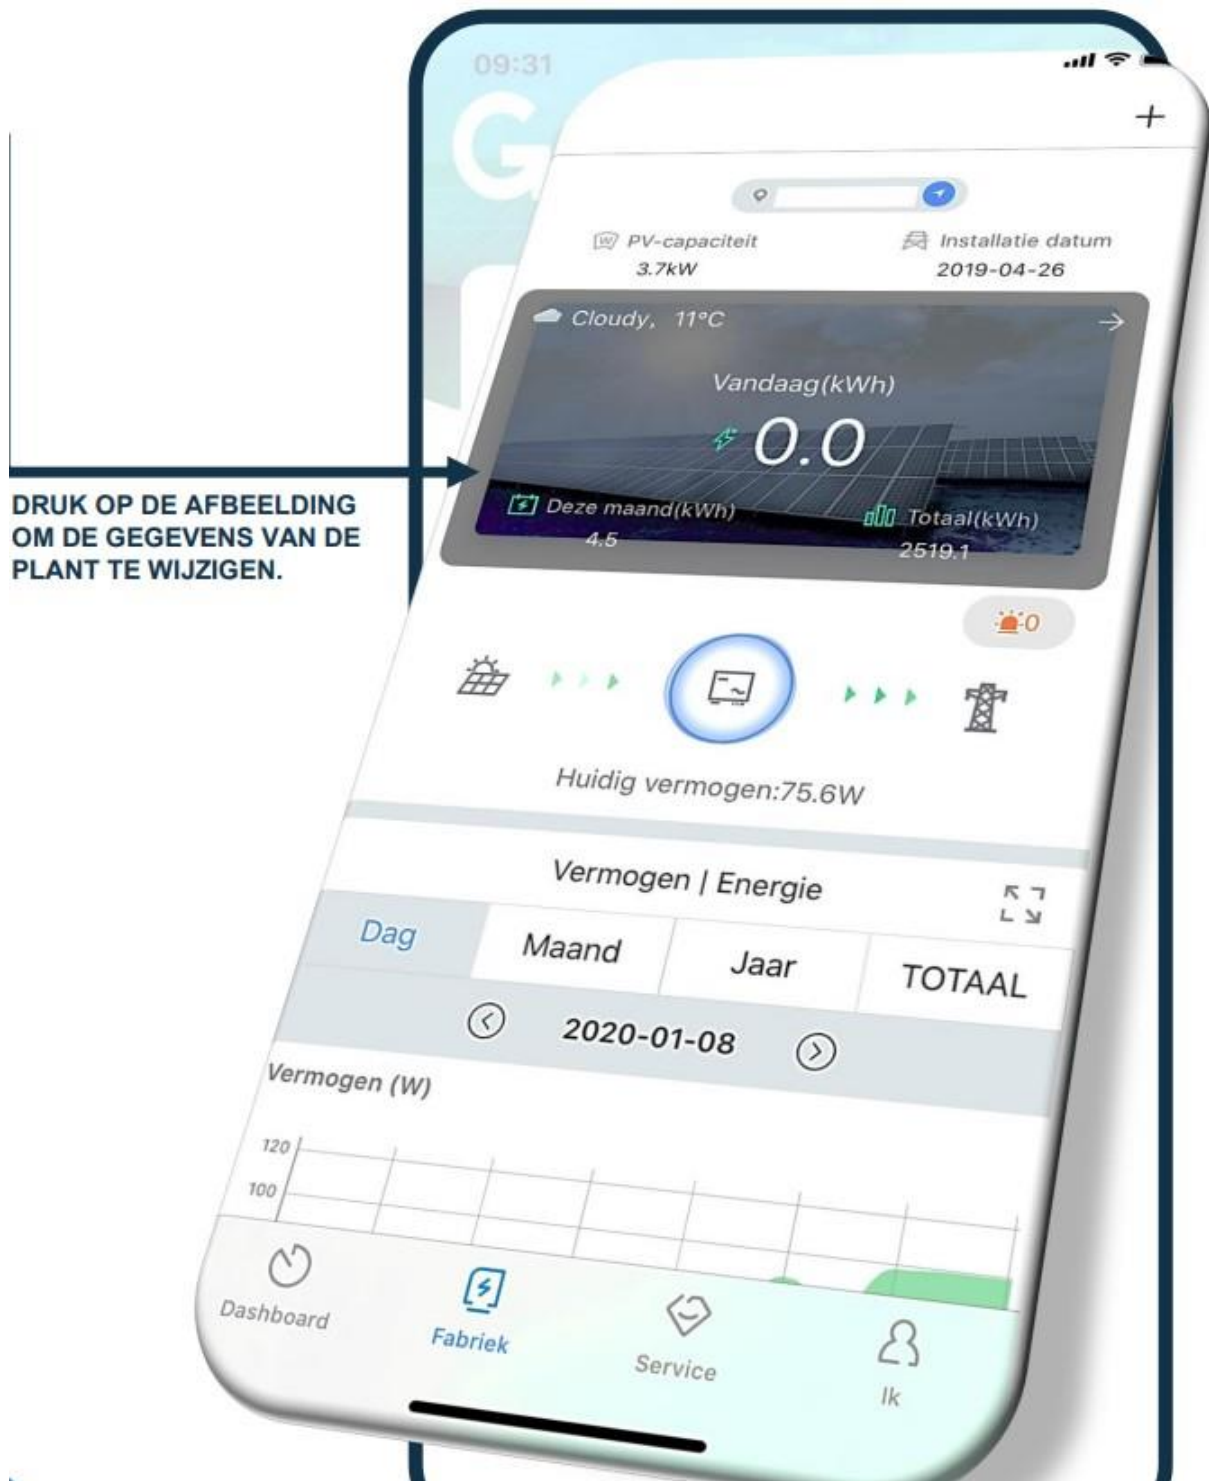

Stap 10: Monitoring via Shinephone APP – service

Klik in het beginscherm op 'service' om op onderstaand scherm te komen.

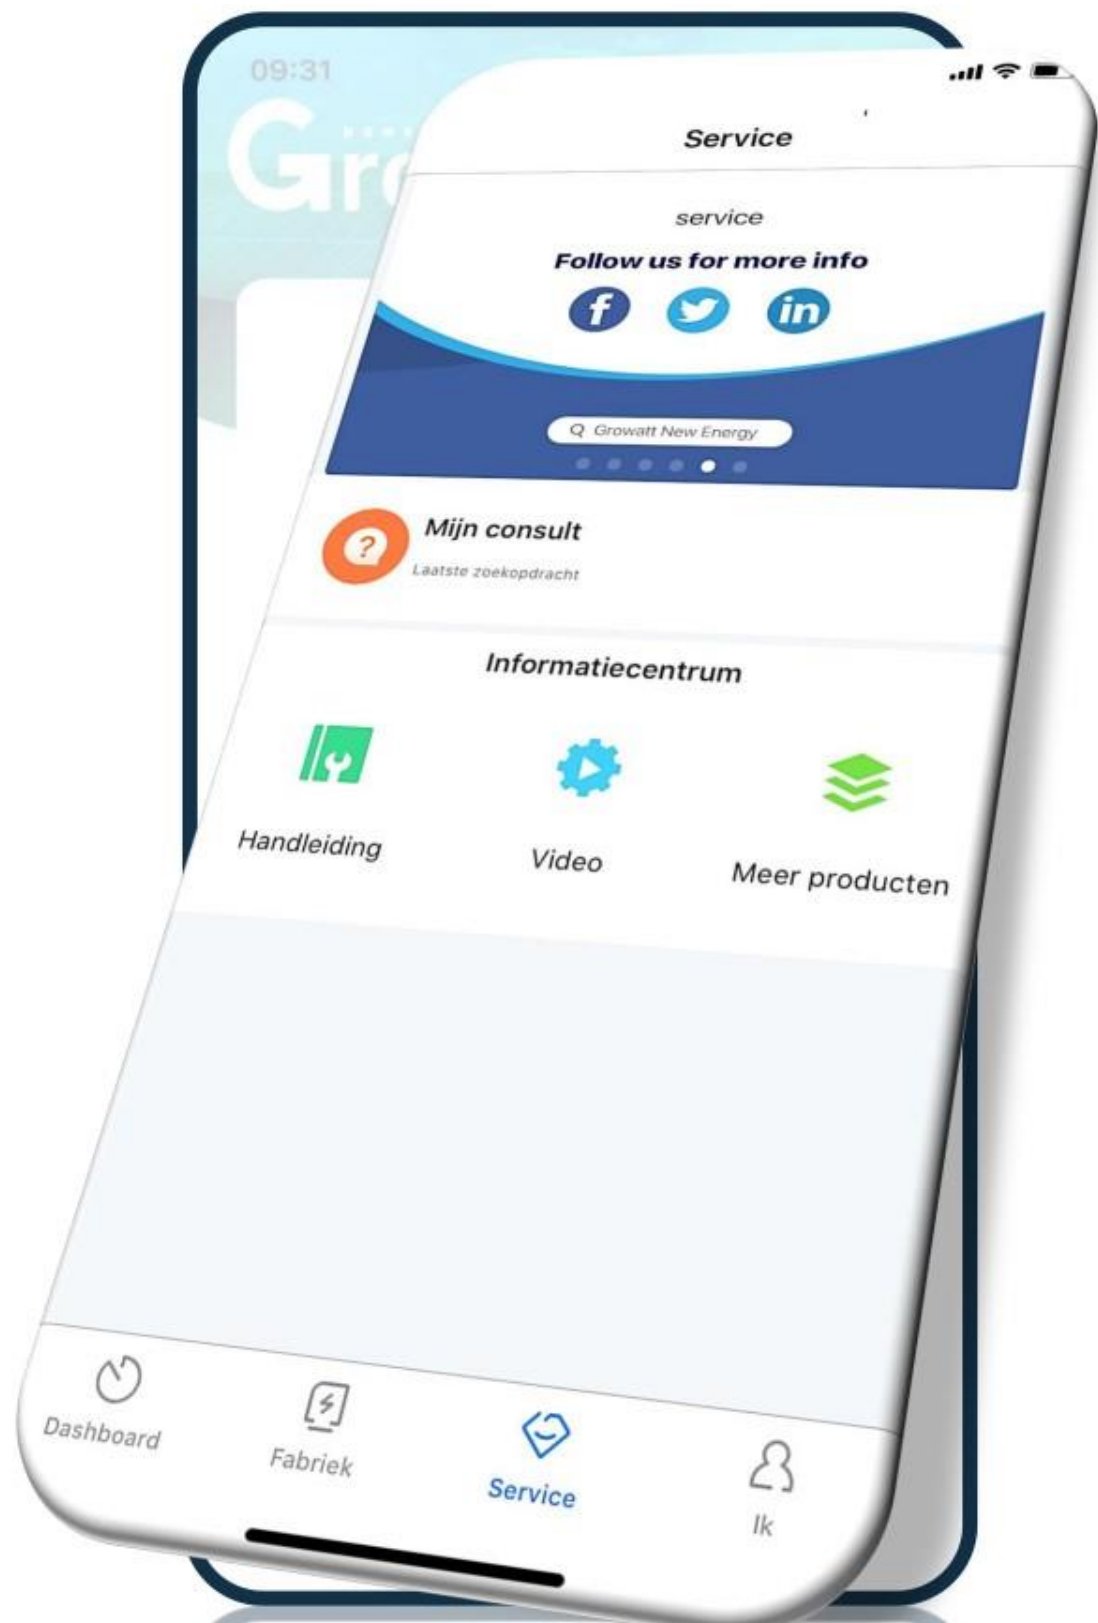

Stap 11: Monitoring via Shinephone APP – Ik

Klik in het beginscherm op 'IK' om op onderstaand scherm te komen.



Stap 12: Monitoring van Shinephone APP – Afmelden


Klik in het beginscherm op “IK” en vervolgens op omgeving om uit te loggen in de Shinephone APP.



Stap 13: Monitoring via Shinephone APP – Persoonlijke gegevens wijzigen



Klik in het beginscherm op 'IK' en vervolgens op  om je persoonlijke gegevens te wijzigen.

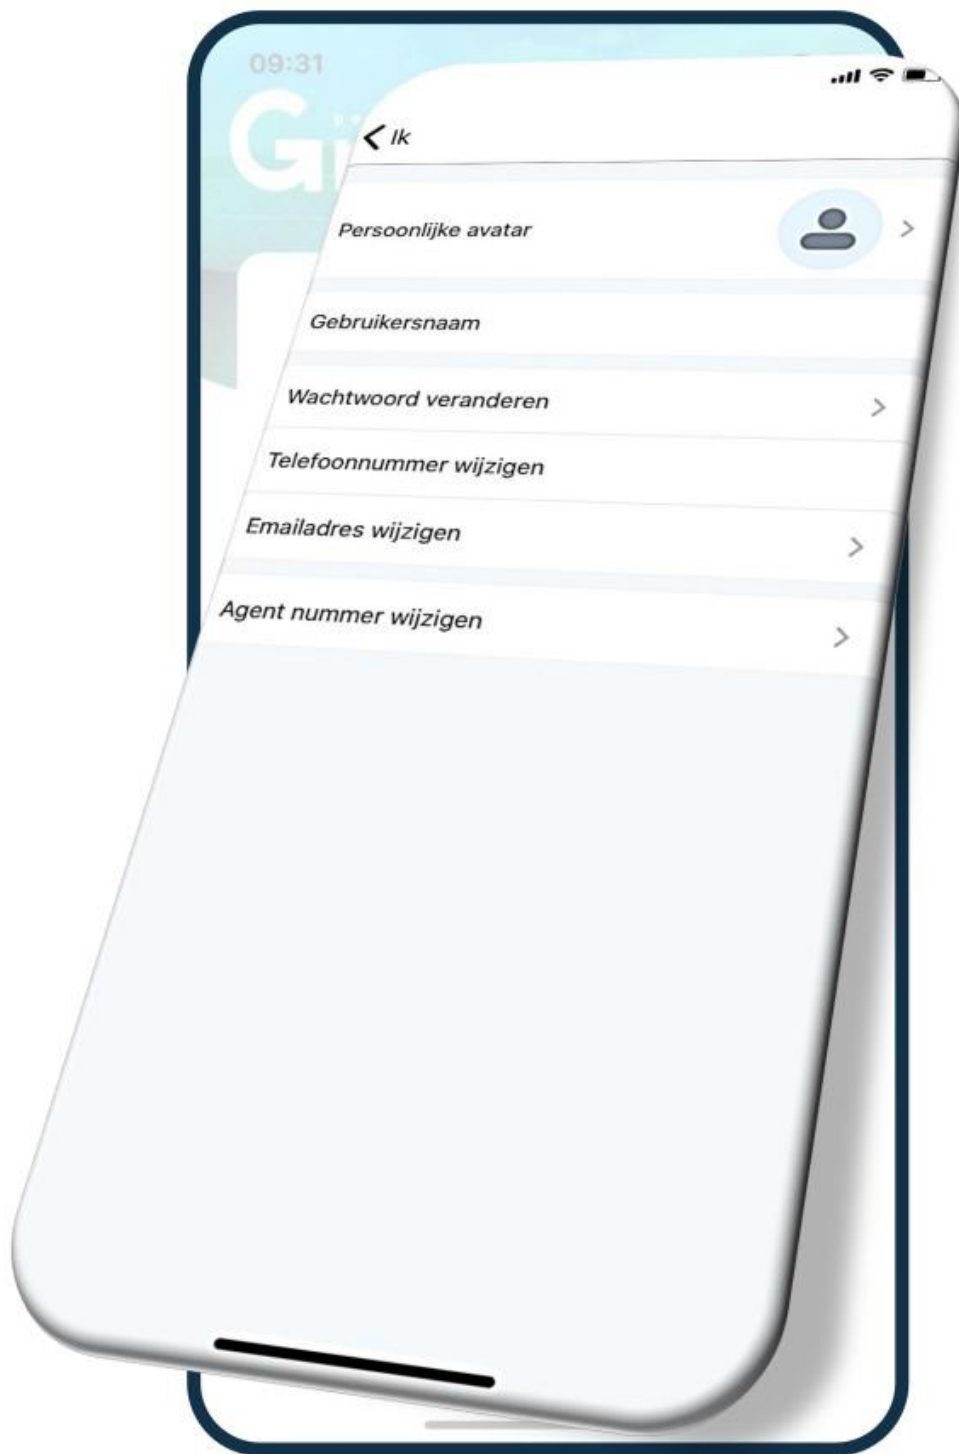

Stap 14: Monitoring via Shinephone APP – Notificaties verwijderen




Klik in het beginscherm op 'IK' en vervolgens op  om je notificaties te verwijderen.



Stap 15: Monitoring via Shinephone APP – notificaties verwijderen



Klik in het beginscherm op 'IK' en vervolgens op  om je notificaties te verwijderen.

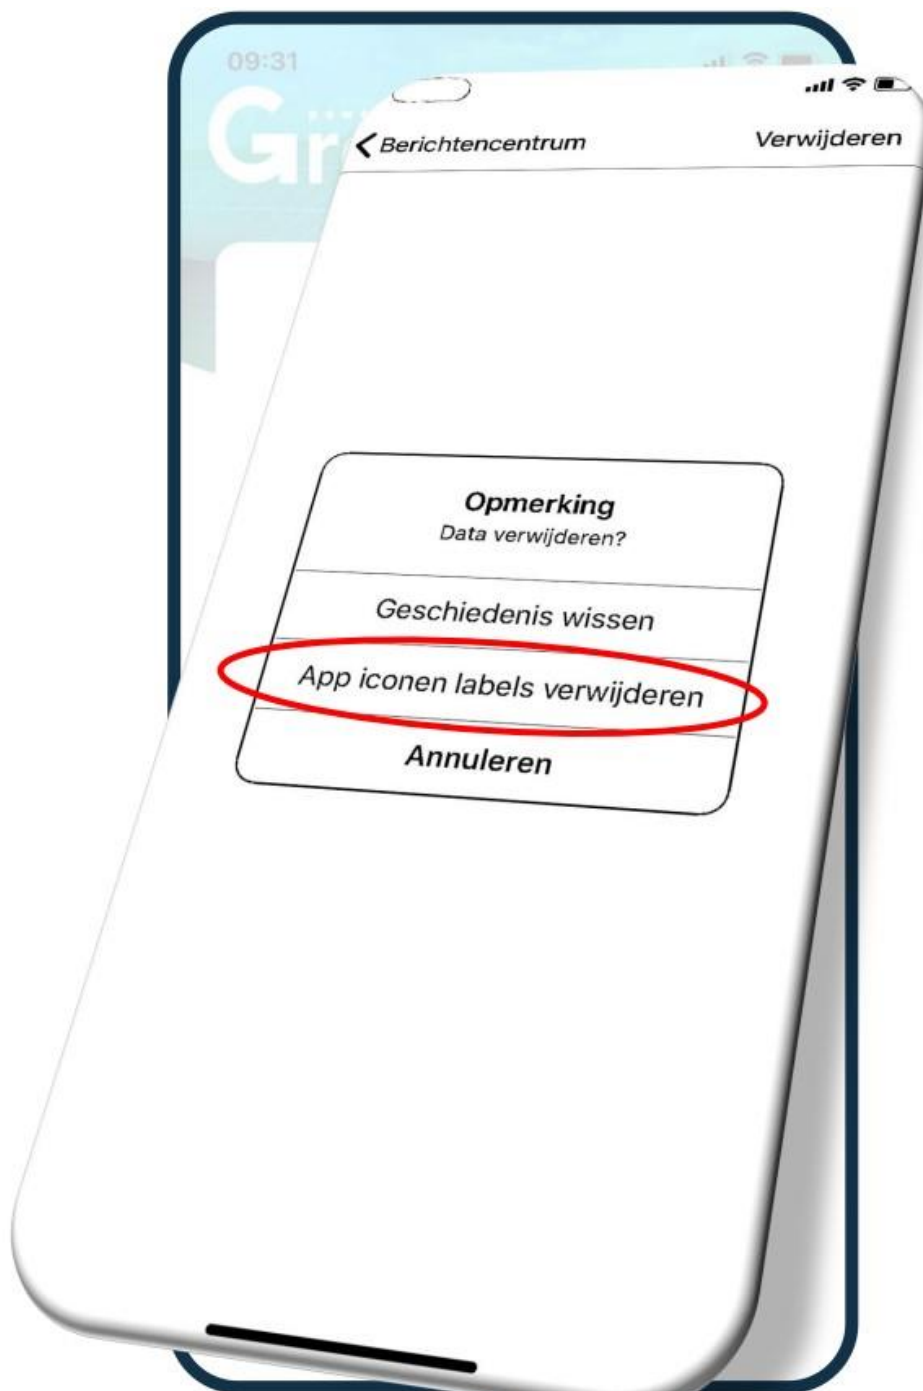

Vragen? Neem contact op met 356zon via (085) 303 7260 of stuur een mail naar: service@365zon.nl

